

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

PML/НУ



от 16 до 40 [л/мин]



Ø 2 см макс.



от 1,5 до 3,5 тн

МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С МОЛОТКАМИ ИЛИ НОЖАМИ ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Самый компактный мульчер в линейке экскаваторных мульчеров FAE, созданный для расчистки местности от колючек и кустарника. Мульчер может оснащаться стандартным двигателем объемом 8 см³ или, по дополнительному заказу, объемом 16 см³, что позволяет использование мульчера с экскаваторами от 1,3 до 3,5 тонн.




СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Герметичный корпус с защитой от пыли
- Ременная трансмиссия
- Шестеренчатый гидромотор объемом 8 см³ с антикавитационным клапаном
- Гидравлические шланги для подключения
- Приварные противножи
- Задний (опорный) ролик
- Самовыравнивающийся защитный резиновый фартук
- Возможно оснащение ротора зубьями типа "молоток PML" или "У-нож"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Шестеренчатый гидромотор объемом 16 см³ с антикавитационным клапаном
- Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы
- Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений
- Различные зубья

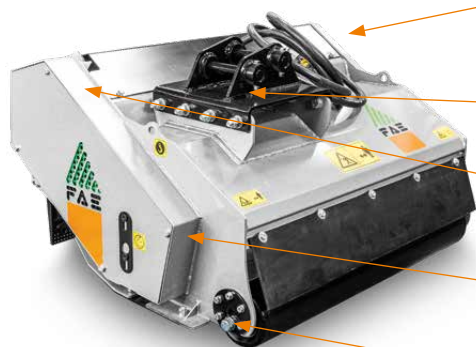

Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений
(по дополнительному заказу) для работы на любой местности

Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами
(по дополнительному заказу)

Герметичный корпус с защитой от пыли

Стальные противножи для еще более эффективного мульчирования

Самоочищающийся опорный ролик

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/зубья типа	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				молотки	ножи
PML/НУ 50	20	35	16	40	150	210	1,5	3,5	500	160	20	8	8
PML/НУ 70	25	35	16	40	150	210	2,0	3,5	700	180	20	10	10
PML/НУ 90	30	35	16	40	150	210	2,5	3,5	900	200	20	14	14

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.